




Vorgefertigte Induktionsschleifen zur Fahrzeußerfassung

Vorteile

- Einfache und sichere Verlegung
- Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperatureinflüsse
- Anschlussdraht in speziellem Schutzschlauch
- Individuelle Fertigung auf Kundenwunsch
- Schnelle und flexible Produktion
- Kurze Lieferzeiten
- Europaweites Patent


Verlegung in Beton

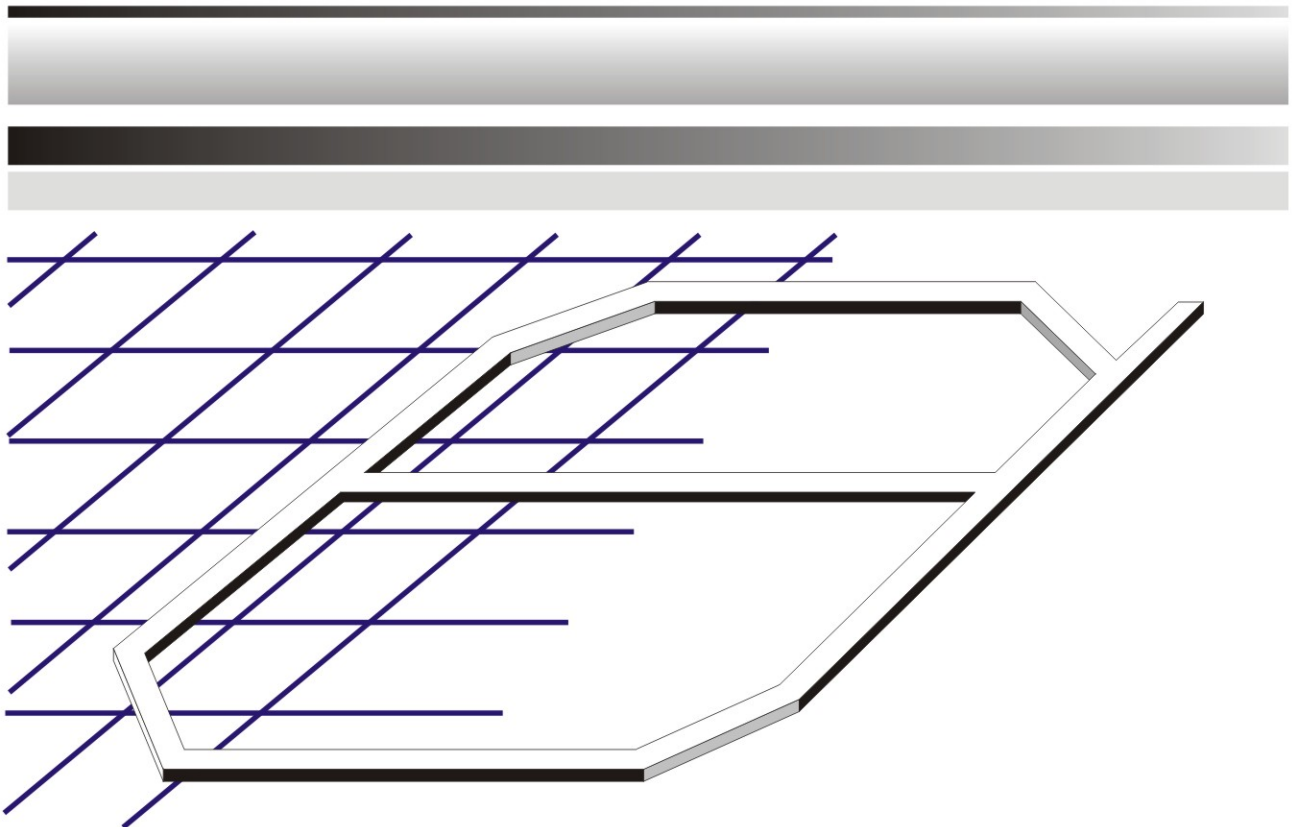


Verlegeinformation

Seitenansicht - Schichtmodell


Beachten Sie die Positionierung der vorgefertigten Induktionsschleife im Schichtmodell.

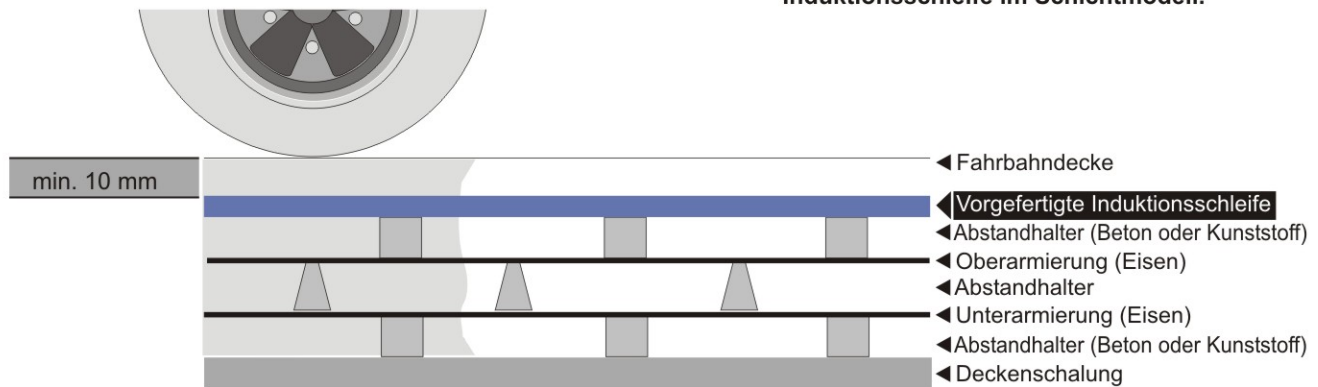

Falsche Position

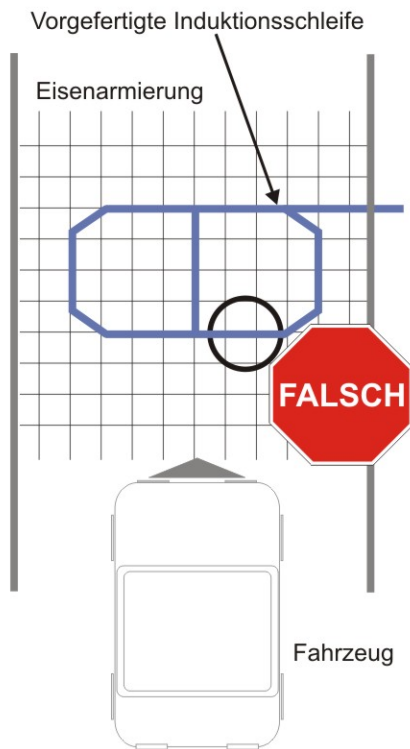

Richtige Position

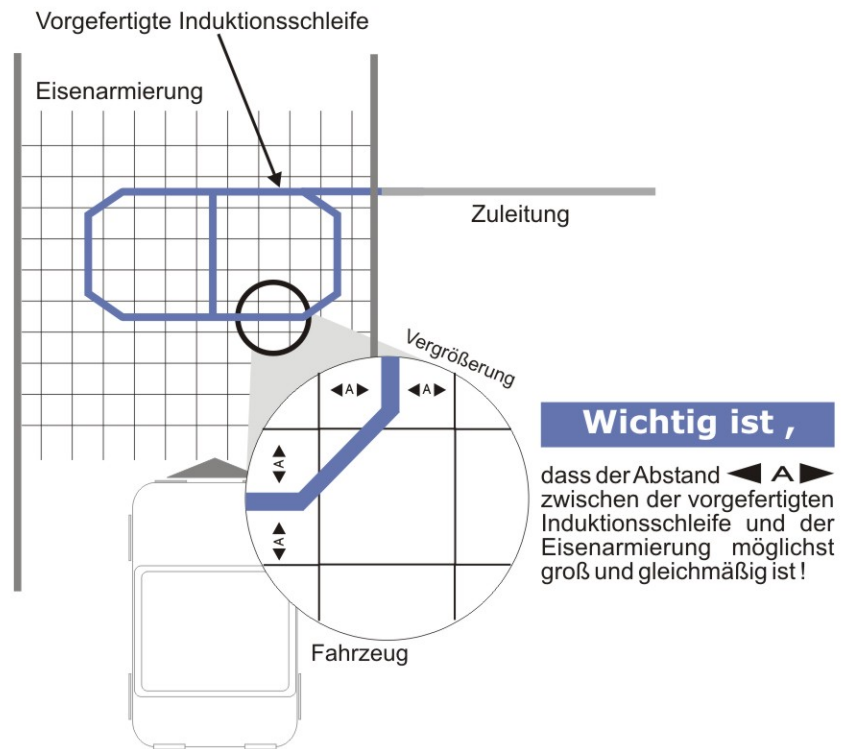

Produktinformation

BVI-S/A

Typ BVI-S/A Vorgefertigte Induktionsschleife

- zur Verlegung unter Verbundsteinpflaster und in Beton (auch bei Eisenarmierungen) sowie in Asphalt
- die maximale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen -40°C bis $+200^{\circ}\text{C}$
- lieferbar in verschiedenen Standardgrößen oder nach Kundenwunsch
- inkl. 10 Meter Anschlusskabel, davon 5 Meter im speziellen Schutzschlauch

Service-Hotline

Haben Sie noch Fragen?

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Telefon +49 (0) 64 76 - 83 30